THE DATASHEET OF

BNC-6252H7

付	確認
06,17	済
06,17	済
06,17	済
06,17	済
06,17	済
05,15	済
05,15	済
05,15	済
05,23	済
05,23	済
02,27	済
05,07	済
01.11	済

14	寸法追記 ø15.8	2012.07.02	山本
15	寸法追記 (16.0)	2012.07.02	山本
16	HEX14.0 追記	2012.07.02	山本

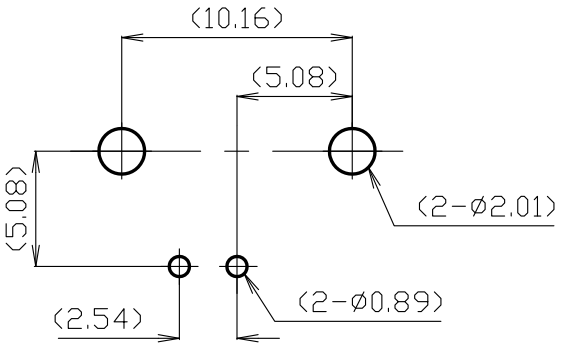

取り付け参考寸法

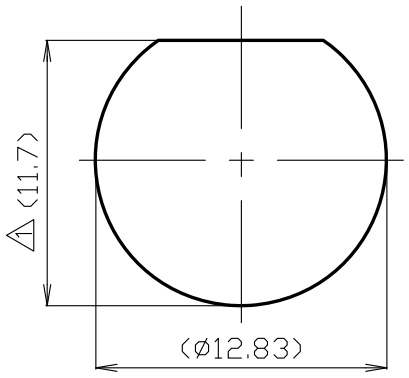

パネルカット参考寸法

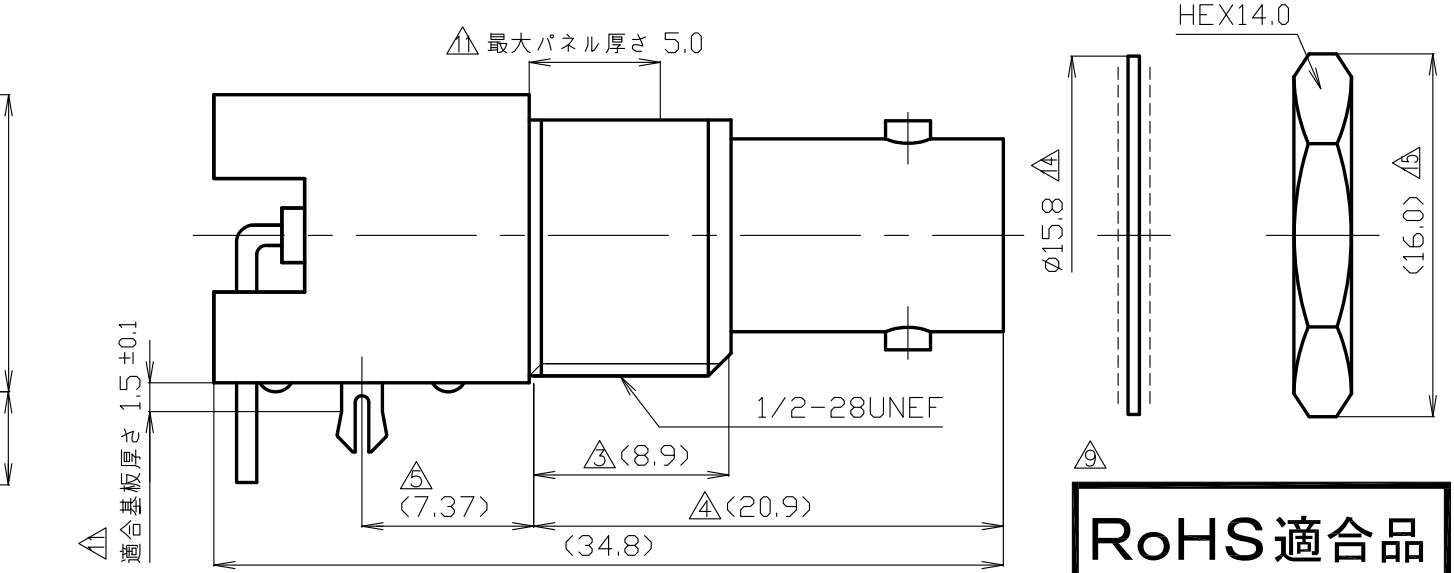

9

RoHS適合品

	Ni	
	Ni	
	Sn	7
	Sn	6 7
	--	10 UL 94HB
	Au/Sn	8
	--	色白 10 UL 94 V-0
	Ni	
	処理	備考

尺度 3/1

単位 mm

日付 2001,05,08

投影法

製図	検図	承認	確認
檜 '12,07,03 澤	山 '12,07,03 本	山 '12,07,03 本	中村 '12,07,03 義

株式会社トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.

品名 BNC-6252H7

図番 K-0321479

GKQM-26-2

仕　様　書

品　名 BNC-6252H7　　No. 0320387TK

図　番 K-0321479

定　格 1 参考規格　　JIS C 5412
　　2 定格電圧　　AC 500V
　　3 公称インピーダンス　50Ω

株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

	項　目		条　件	規　格
1	構造形状	構造及び形状寸法	添付図に示す （図番：K-0321479）	異常のないこと
2		材　質		
3		仕上げ及び表示		
4	電気的特性	絶縁抵抗	DC 500V	100MΩ以上
5		耐電圧	AC 1500V 1分間	異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	3mΩ以下
7	機械的特性	互換性	規格に準ずるコネクターと結合したとき	異常なく結合すること
8		結合部接続強度	軸方向引張力 245Nを加えたとき	スタッド部の変形などの異常がないこと
9		六角ナット 推奨締付トルク	0.98N･m	異常のないこと
10	その他	半田耐熱性	手半田（外部導体・コンタクト） コテ先温度370℃以下にて4秒以内 ※フロー/リフロー非対応	異常のないこと

	変更履歴	日付
1	書式変更	2007.03.19
2	社名変更	2012.01.11
3	不整合→50Ω	2013.01.24
4	半田耐熱性　追記	2019.04.12
5	六角ナット推奨締付トルク　追記	2019.04.25

確　認	承　認	検　印	作　成
三村 19.04.25	山本 19.04.25	檜澤 19.04.25	渡邉直弘 '19,04,25

GKQM-7

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

- View BNC-6252H7 on WIN SOURCE
- TYCLON Information

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

- Global Sourcing Solution
- Obsolete Management
- Cost Control Management
- Shortage Management
- Alternative Solution
- Excess Inventory Management