
THE DATASHEET OF

0525593292

DWG. NO. SD-52559-**92

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

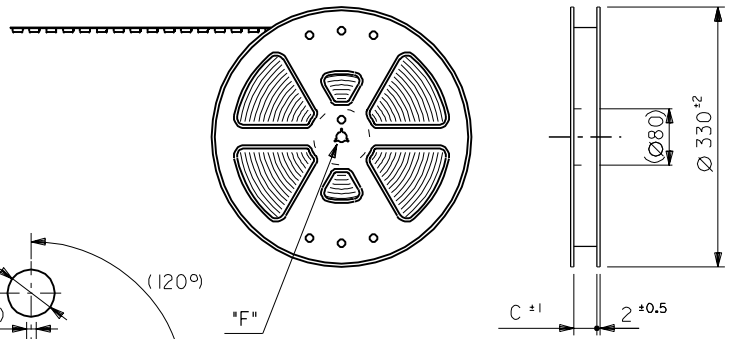


DETAIL "F"

5. 材料　　キャリアテープ：ポリプロピレン（ＰＰ）
トップテープ：ＰＥＴ，ＰＥ，ＰＥＦ
リール：ポリスチレン（ＰＳ）<リサイクル材を含む>


MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYREN(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

注記 NOTES

1. 製品番号 52559-**17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52559-**17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52559-**17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52559-**17
2. 梱包数量：１０００個／リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

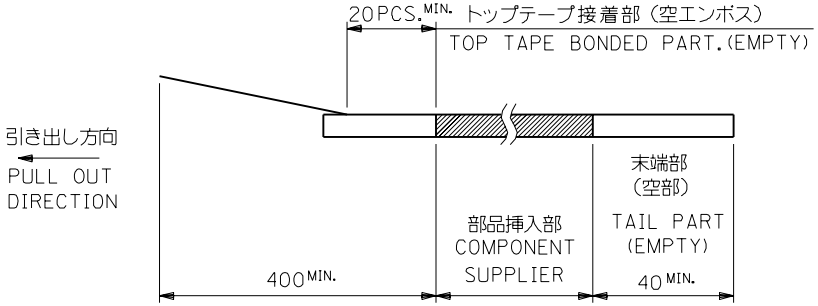

4. トップテープの剥離強度：（剥離方向は下図参照）
０．１Ｎ～０．７Ｎ（１０．２ｇｆ～７１．４ｇｆ）尚、本規格値は、出荷時に適用。
（但し、輸送時に剥離が発生しない事。）
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N～0.7N(10.2gf～71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION

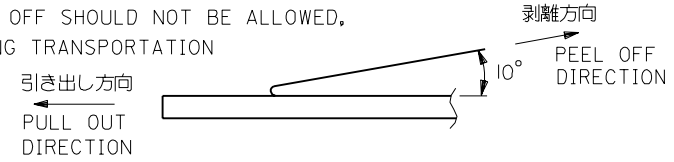

LTR	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
J	変更 REVISED	(JC2001-0478)	K.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED	(JC2000-0714)	N.Y S.K	'00/4/28
G	変更 REVISED	(JC60667)	S.M Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED	(JC60029)	T.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED	(J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED	(J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED	(J40605)	T.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED	(J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED	(J40267)	T.N Y.M	'94/4/1
0	新規作成 PROPOSED	(J31169)	M.S H.I	'93/11/12

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg

DWG. NO. (SHEET 1 OF 4) SD-52559-**92　REV J

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

5255992.S07

DWG. NO. SD-52559-**92

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

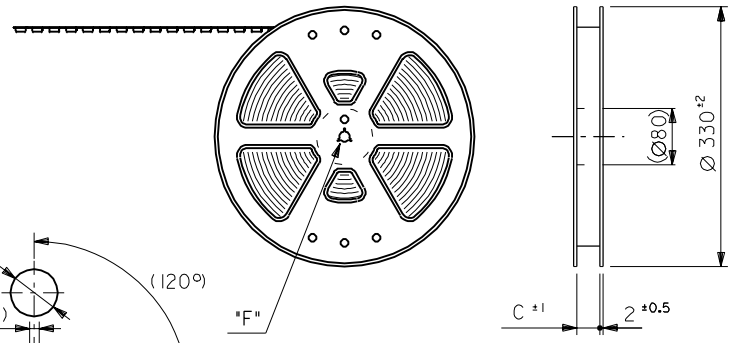


DETAIL "F"

5. 材料　キャリアテープ：ポリプロピレン（ＰＰ）
トップテープ：ＰＥＴ，ＰＥ，ＰＥＦ
リール：ポリスチレン（ＰＳ）<リサイクル材を含む>


MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYREN(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

注記 NOTES

1. 製品番号 52559-**17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52559-**17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52559-**17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52559-**17
2. 梱包数量：１０００個／リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

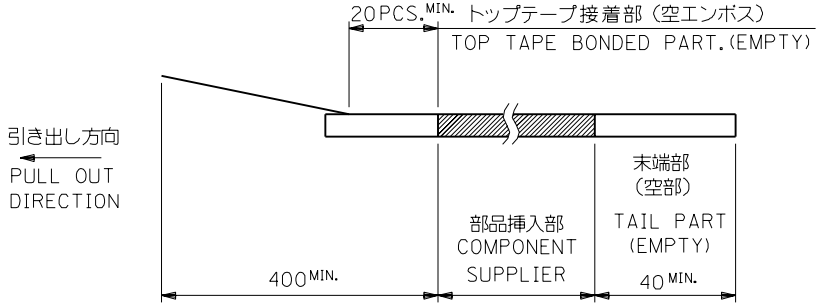

4. トップテープの剥離強度：（剥離方向は下図参照）
０．１Ｎ～０．７Ｎ（１０．２ｇｆ～７１．４ｇｆ）尚、本規格値は、出荷時に適用。
（但し、輸送時に剥離が発生しない事。）
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N～0.7N(10.2gf～71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED.
DURING TRANSPORTATION

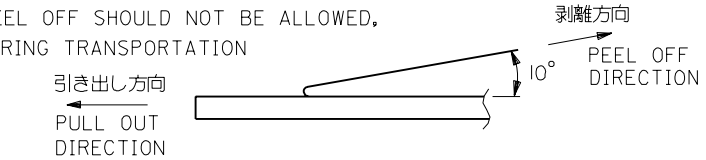

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
J	変更 REVISED (JC2001-0478)	K.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED (JC2000-0714)	K.K S.K	'00/4/28
G	変更 REVISED (JC60667)	S.M Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED (JC60029)	Y.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED (J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED (J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED (J40605)	Y.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED (J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED (J40267)	Y.M Y.M	'94/4/1
O	新規作成 PROPOSED (J31169)	M.S H.I	'93/11/12

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.5 FPC Conn Assy ZIF
SMT ST Embstp Pkg

DWG. NO. (SHEET 1 OF 4) SD-52559-**92　REV J


5255992.SD7


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52559-**92

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

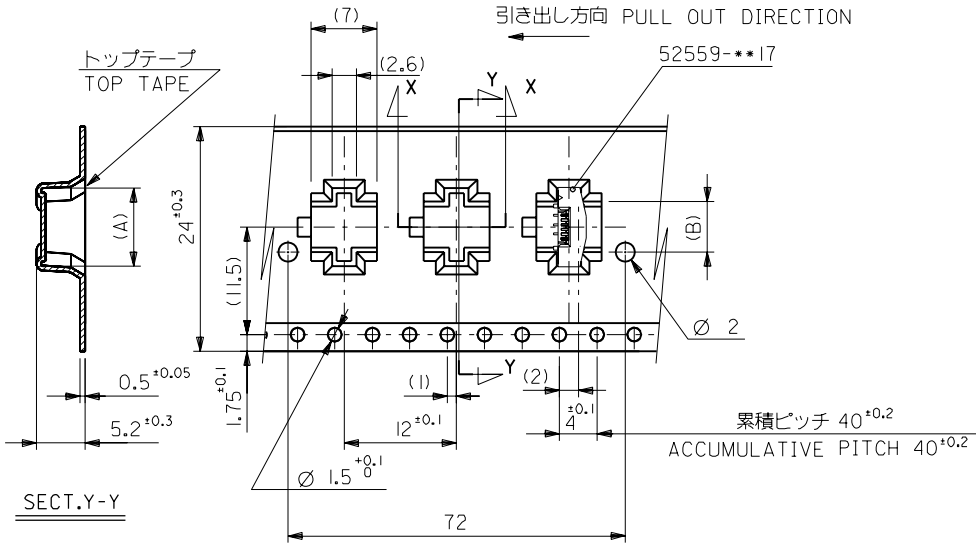

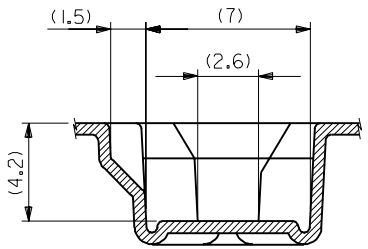

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT
24	25.5	14.4	17.3	52559-2492	24
		12.9	15.8	52559-2192	21
		12.4	15.3	52559-2092	20
		10.9	13.8	52559-1792	17
		10.4	13.3	52559-1692	16
		9.9	12.8	52559-1592	15
		9.4	12.3	52559-1492	14
		8.4	11.3	52559-1292	12
		7.4	10.3	52559-1092	10
		6.9	9.8	52559-0992	9
		5.4	8.3	52559-0692	6

LTR	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED	(JC60667)	S.N Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED	(JC60029)	Y.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED	(J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED	(J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED	(J40605)	Y.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED	(J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED	(J40267)	Y.N Y.M	'94/4/1
O	新規作成 PROPOSED	(J31169)	M.S H.I	'93/11/12
J	変更 REVISED	(JC2001-0478)	Y.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED	(JC2000-0714)	N.I S.K	'00/4/28

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg

DWG. NO. (SHEET 2 OF 4) SD-52559-**92

REV J


5255992.S08


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52559-**92

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

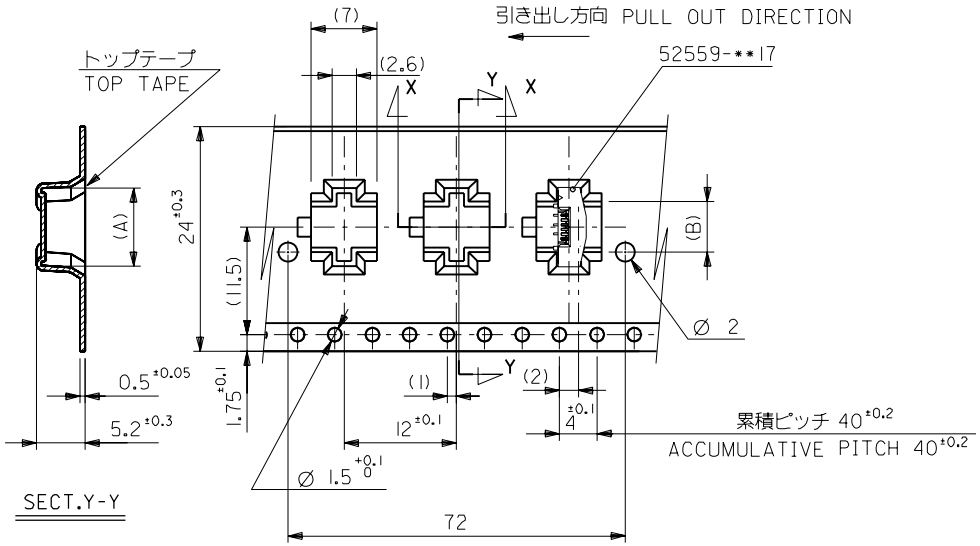

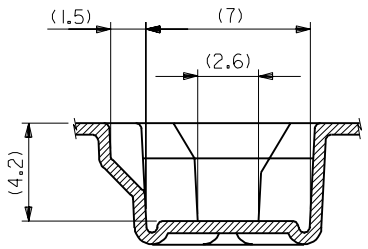

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT
24	25.5	14.4	17.3	52559-2492	24
		12.9	15.8	52559-2192	21
		12.4	15.3	52559-2092	20
		10.9	13.8	52559-1792	17
		10.4	13.3	52559-1692	16
		9.9	12.8	52559-1592	15
		9.4	12.3	52559-1492	14
		8.4	11.3	52559-1292	12
		7.4	10.3	52559-1092	10
		6.9	9.8	52559-0992	9
		5.4	8.3	52559-0692	6

LTR	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED	(JC60667)	S.N Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED	(JC60029)	Y.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED	(J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED	(J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED	(J40605)	Y.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED	(J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED	(J40267)	Y.N Y.M	'94/4/1
O	新規作成 PROPOSED	(J31169)	M.S H.I	'93/11/12
J	変更 REVISED	(JC2001-0478)	Y.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED	(JC2000-0714)	N.I S.K	'00/4/28

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg

DWG. NO. (SHEET 2 OF 4) SD-52559-**92

REV J

5255992.S08


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52559-**92

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

引き出し方向 PULL OUT DIRECTION

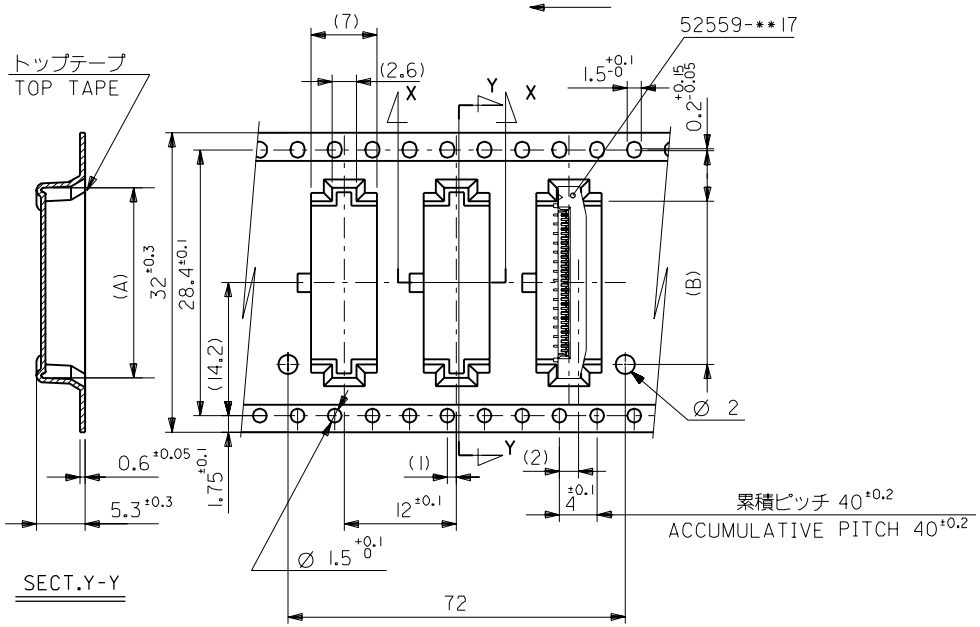

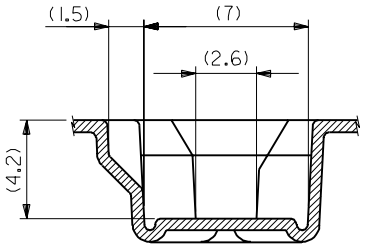

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT
32	33.5	18.4	21.3	52559-3292	32
		17.4	20.3	52559-3092	30
		16.4	19.3	52559-2892	28
		15.9	18.8	52559-2792	27
		15.4	18.3	52559-2692	26

LTR	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED	(JC60667)	S.N Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED	(JC60029)	Y.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED	(J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED	(J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED	(J40605)	Y.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED	(J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED	(J40267)	Y.N Y.M	'94/4/1
O	新規作成 PROPOSED	(J31169)	M.S H.I	'93/11/12
J	変更 REVISED	IC2001-0478	Y.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED	IC2000-0714	N.I S.K	'00/4/28

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称: 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg

DWG. NO. (SHEET 3 OF 4) SD-52559-**92 REV J

5255992.SD9


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52559-**92

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

引き出し方向 PULL OUT DIRECTION

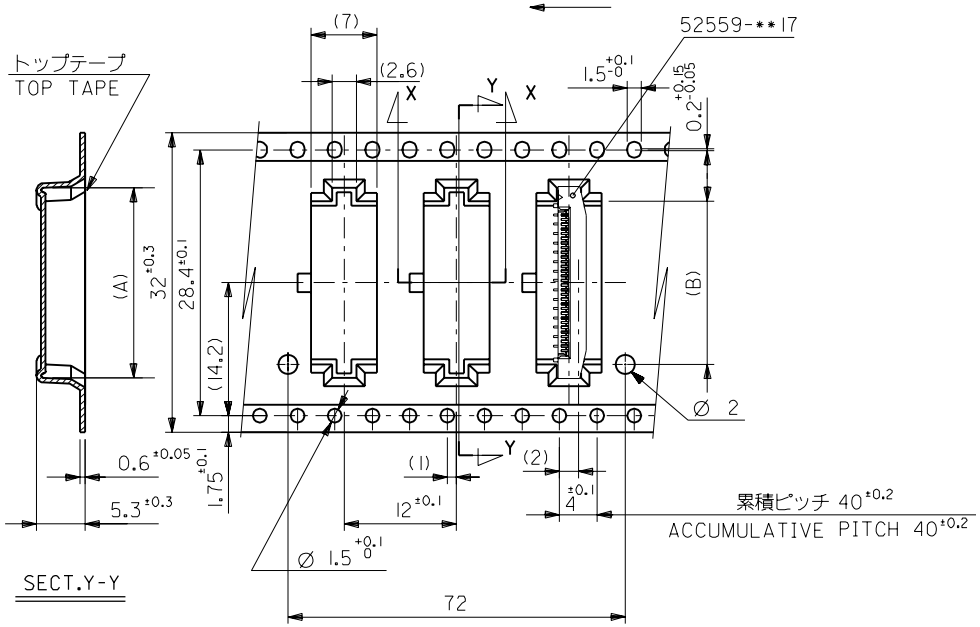

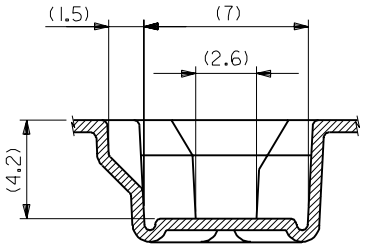

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT
32	33.5	18.4	21.3	52559-3292	32
		17.4	20.3	52559-3092	30
		16.4	19.3	52559-2892	28
		15.9	18.8	52559-2792	27
		15.4	18.3	52559-2692	26

LTR	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED	(JC60667)	S.N Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED	(JC60029)	Y.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED	(J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED	(J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED	(J40605)	Y.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED	(J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED	(J40267)	Y.N Y.M	'94/4/1
O	新規作成 PROPOSED	(J31169)	M.S H.I	'93/11/12
J	変更 REVISED	IC2001-0478	Y.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED	IC2000-0714	N.I S.K	'00/4/28

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称: 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg

DWG. NO. (SHEET 3 OF 4) SD-52559-**92 REV J

5255992.SD9


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52559-**92

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

引き出し方向 PULL OUT DIRECTION

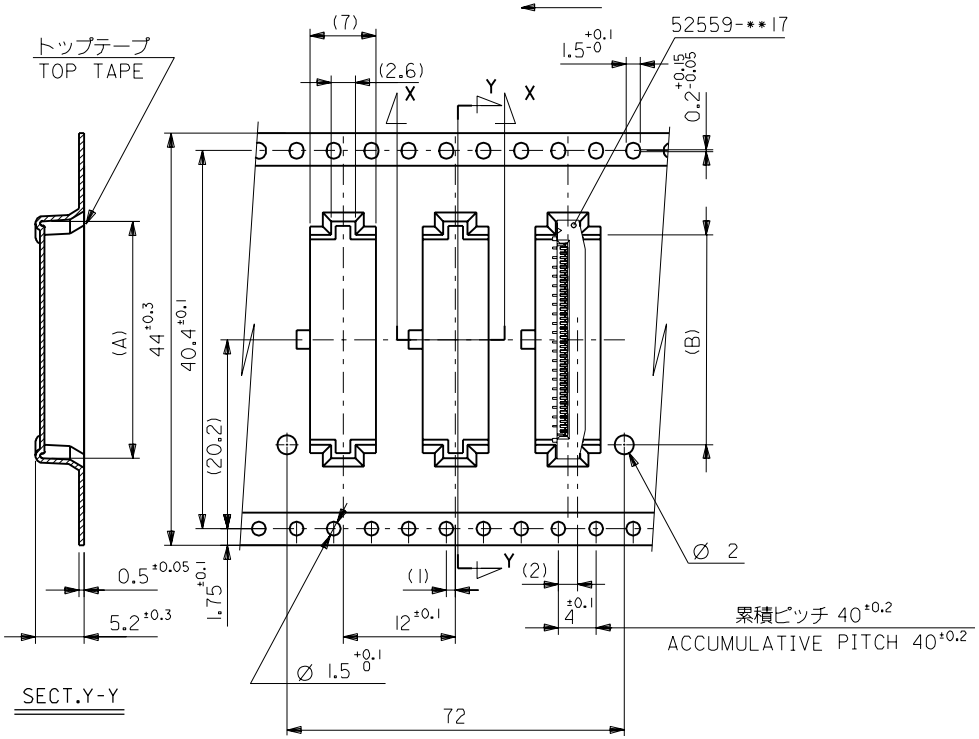

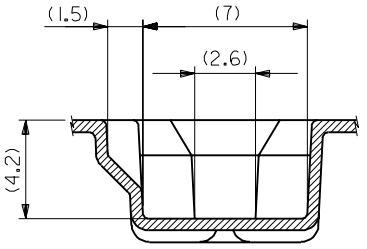

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT
44	45.5	22.4	25.3	52559-4092	40
		20.4	23.3	52559-3692	36

LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED (JC60667)	S.N Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED (JC60029)	Y.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED (J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED (J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED (J40605)	Y.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED (J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED (J40267)	Y.N Y.M	'94/4/1
0	新規作成 PROPOSED (J31169)	M.S H.I	'93/11/12
J	変更 REVISED (JC2001-0478)	Y.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED (JC2000-0714)	N.I S.K	'00/4/28

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称: 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg

DWG. NO. (SHEET 4 OF 4) SD-52559-**92 REV J

5255992.S10


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52559-**92

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

引き出し方向 PULL OUT DIRECTION

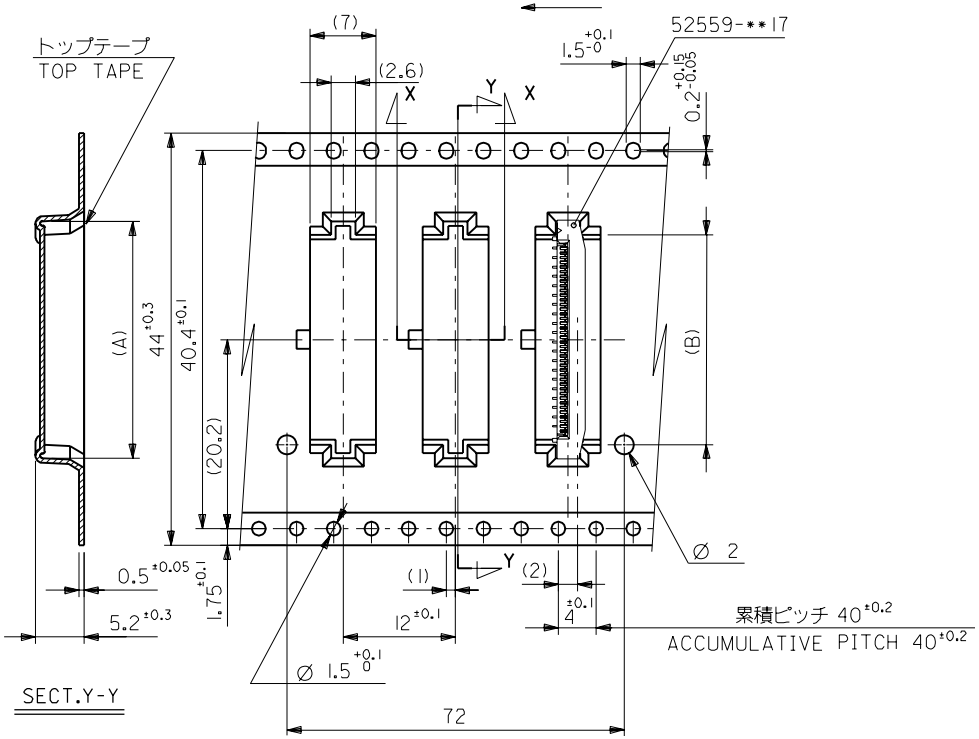

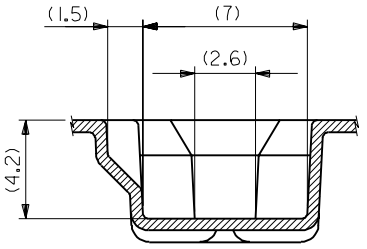

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT
44	45.5	22.4	25.3	52559-4092	40
		20.4	23.3	52559-3692	36

LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更 REVISED (JC60667)	S.N Y.M	'96/3/19
F	変更 REVISED (JC60029)	Y.A H.H	'95/7/14
E	変更 REVISED (J50341)	M.N H.H	'95/5/25
D	変更 REVISED (J40781)	M.S H.H	'94/9/26
C	変更 REVISED (J40605)	Y.A H.H	'94/7/26
B	変更 REVISED (J40568)	M.S H.H	'94/7/15
A	変更 REVISED (J40267)	Y.N Y.M	'94/4/1
0	新規作成 PROPOSED (J31169)	M.S H.I	'93/11/12
J	変更 REVISED (JC2001-0478)	Y.K S.K	'00/12/20
H	変更 REVISED (JC2000-0714)	N.I S.K	'00/4/28

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称: 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg


DWG. NO. (SHEET 4 OF 4) SD-52559-**92 REV J

5255992.S10

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52559-028

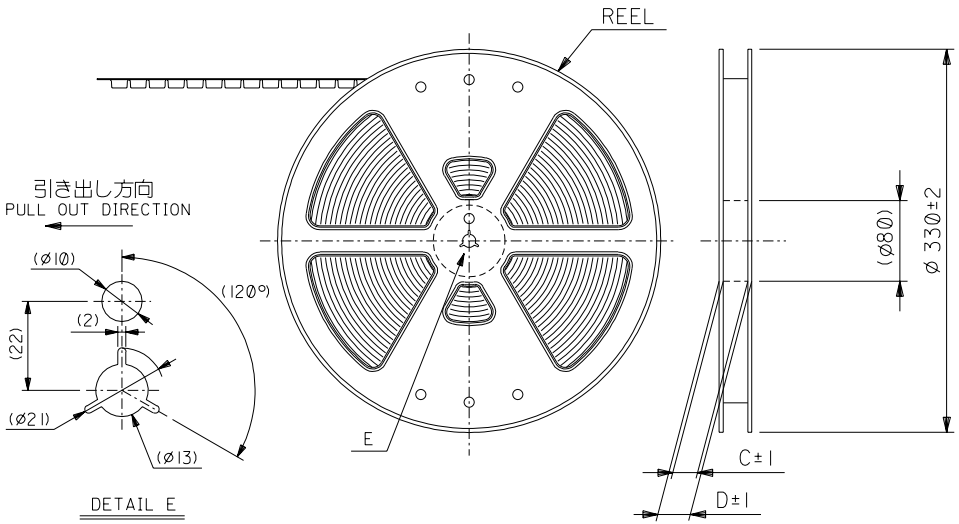


注記 NOTES

1. 製品番号 52559-**19 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52559-027 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52559-**19 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52559-027
2. 梱包数量：1000個／リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

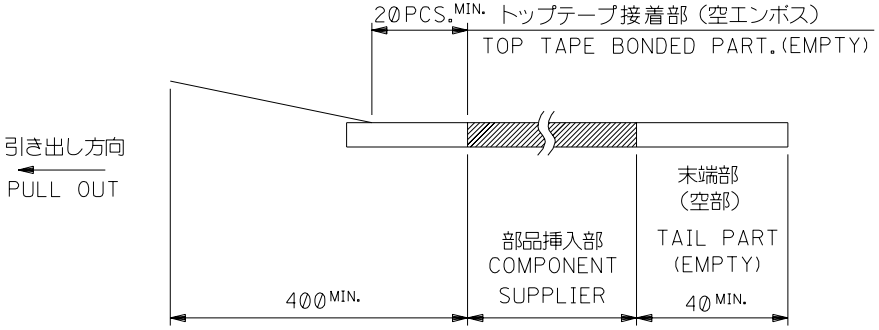

4. トップテープの剥離強度：（剥離方向は下図参照）
0.1～1.3N {10gf～130gf}　　尚、本規格値は、出荷時に適用。
（但し、輸送時に剥離が発生しない事。）
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1～1.3N{10gf ～130gf}(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



5. 材料　　キャリアテープ：ポリプロピレン（PP）
トップテープ：PET，PE，PEF
リール：ポリスチレン（PS）<リサイクル材を含む>


MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYREN(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6. 本製品は　52559ー＊＊92の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52559-**92


DO NOT SCALE DRAWING	改84NO. DRWN: CH'K: APPR:	改83NO. DRWN: CH'K: APPR:	改82NO. DRWN: CH'K: APPR:	REVISED 改81NO. J2004-2769 DRWN: H.SHIMABUKURO '04/3/1 CH'K: K.TOJO '04/3/1 APPR: H. Sasao '04/3/1	RELEASED 改80NO. J2004-1818 DRWN: H.SHIMABUKURO '04/01/07 CH'K: K.TOJO '04/01/07 APPR: H. Sasao '04/01/07	DESCRIPTION	MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE —	DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH	改79RD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY	SHT	REV
				A	0	REV	FINISH 仕上げ —	10 UNDER 未満	±0.2	DRAWN BY & DATE H.SHIMABUKURO '04/01/07			改78VISE ON CAD ONLY		
							WIRE RANGE 適用電線範囲 —	10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25	CHECKED BY & DATE K.TOJO '04/01/07	TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF. For SMT.Embstp pkg -LEAD FREE-				
							INS. RANGE 被覆外径 —	30 OVER 以上	±0.3	APPROVED BY & DATE H. Sasao '04/01/07	molex MOLEX INCORPORATED				
								ANGLE 角度	±3°	CAD FILENAME SD-52559-028.S01	MATERIAL NO. 52559-**72	DRAWING NO. SD-52559-028	SHEET NO. 1 OF 4		
										改85THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.			SIZE B		

EN-02J(097) MXJ-54

DWG. NO. SD-52559-028

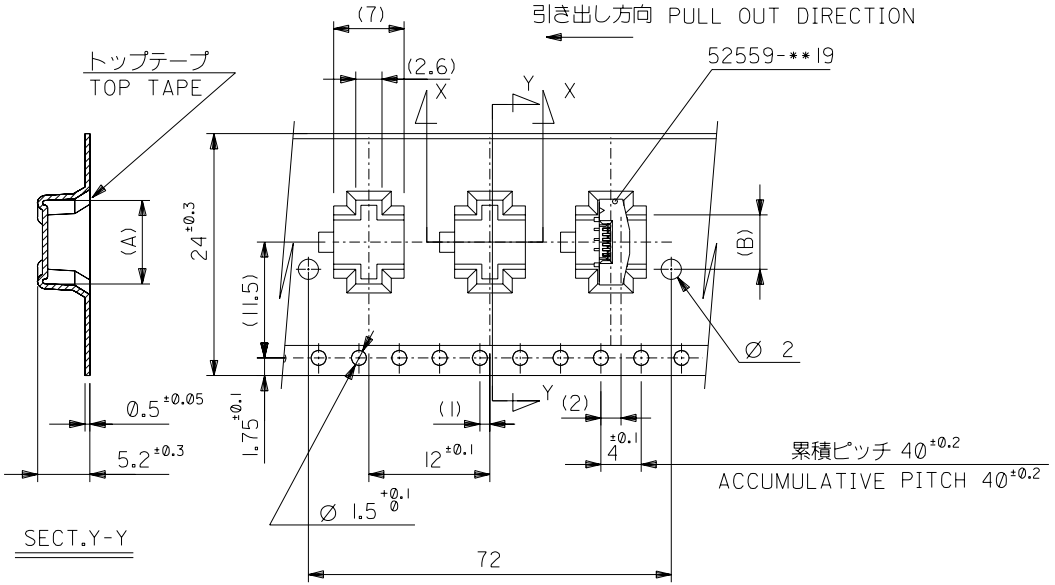

SECT.Y-Y

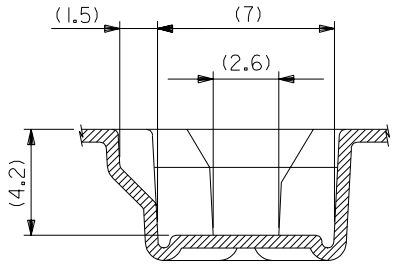

SECT.X-X

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	CIRCUIT NO.
24	29.4	25.4	14.4	17.3	52559-2472	24
			13.9	16.8	52559-2372	23
			12.9	15.8	52559-2172	21
			12.4	15.3	52559-2072	20
			10.9	13.8	52559-1772	17
			10.4	13.3	52559-1672	16
			9.9	12.8	52559-1572	15
			9.4	12.3	52559-1472	14
			8.4	11.3	52559-1272	12
			7.4	10.3	52559-1072	10
			6.9	9.8	52559-0972	9
			5.4	8.3	52559-0672	6

DO NOT SCALE DRAWING

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	REVISED 注1 NO. J2004-2769 DRWN: H.SHIMABUKURO CH'K: K.TOJO APPR: H. Sawa	'04/1/31	
0	RELEASED 注0 NO. J2004-1818 DRWN: H.SHIMABUKURO CH'K: K.TOJO APPR: H. Sawa	'04/01/07	

MATERIAL 材料: 注記参照 SEE NOTES
FINISH 仕上げ: —
WIRE RANGE 適用電線範囲: —
INS. RANGE 被覆外径: —

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差

10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE —
DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH
THIRD ANGLE PROJECTION
DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY
SHT REV
REVISE ON CAD ONLY

DRAWN BY & DATE: H.SIMABUKURO '04/01/07
CHECKED BY & DATE: T.TOJO '04/01/07
APPROVED BY & DATE: H. Sawa '04/01/07

TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF. For SMT. Embstp pkg -LEAD FREE-


MOLEX INCORPORATED


CAD FILENAME: SD-52559-028.S01
MATERIAL NO.: 52559-**72
DRAWING NO.: SD-52559-028
SHEET NO.: 2 OF 4

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

SIZE B

DWG. NO. SD-52559-028

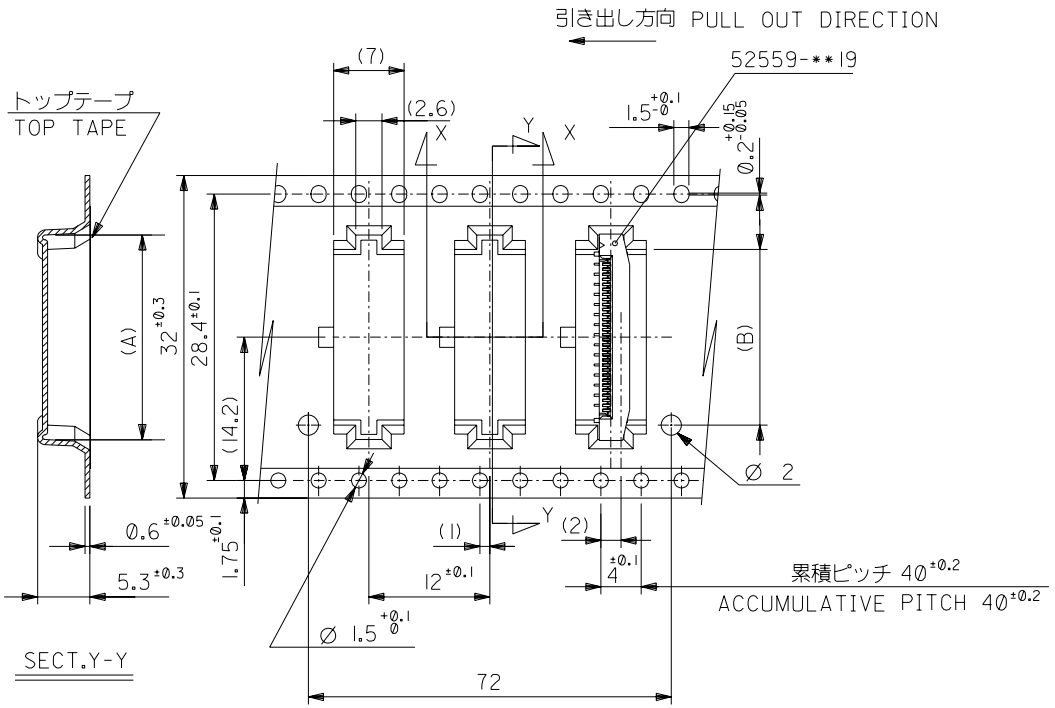

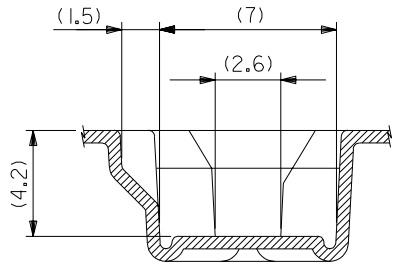

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	CIRCUIT NO.
32	37.4	33.4	18.4	21.3	52559-3272	32
			17.4	20.3	52559-3072	30
			16.4	19.3	52559-2872	28
			15.9	18.8	52559-2772	27
			15.4	18.3	52559-2672	26

DO NOT SCALE DRAWING

REV	DESCRIPTION	DRWN	CH'K	APPR
A	REVISED 注1 NO. J2004-2769	H.SHIMABUKURO '04/3/1	K.TOJO '04/3/1	H. Sawa '04/3/1
0	RELEASED 注0 NO. J2004-1818	H.SHIMABUKURO '04/01/07	K.TOJO '04/01/07	H. Sawa '04/01/07

MATERIAL 材料: SEE NOTES 注記参照
FINISH 仕上げ:
WIRE RANGE 適用電線範囲:
INS. RANGE 被覆外径:


GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差


10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE: —
DESIGN UNITS: ☒mm ☐INCH
THIRD ANGLE PROJECTION
DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY
SHT REV
REVISE ON CAD ONLY
DRAWN BY & DATE: H.SHIMABUKURO '04/01/07
CHECKED BY & DATE: K.TOJO '04/01/07
APPROVED BY & DATE: H. Sawa '04/01/07
TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF. For SMT.Embstp pkg -LEAD FREE-
molex MOLEX INCORPORATED
CAD FILENAME: SD-52559-028.S03
MATERIAL NO.: 52559-**72
DRAWING NO.: SD-52559-028
SHEET NO.: 3 OF 4
SIZE: B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DWG. NO. SD-52559-028

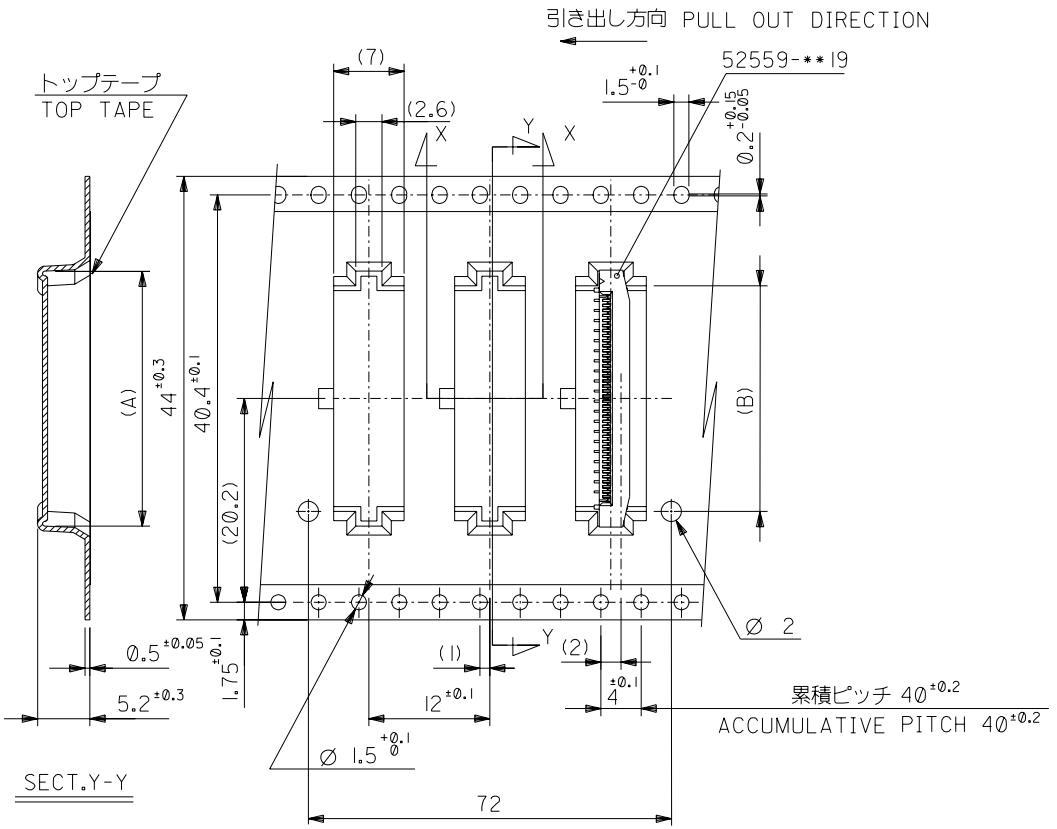

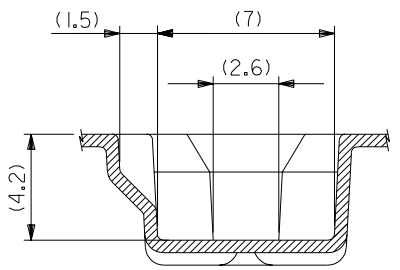

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	CIRCUIT NO.
44	49.4	45.4	22.4	25.3	52559-4072	40
			20.4	23.3	52559-3672	36

DO NOT SCALE DRAWING

REV	DESCRIPTION	
04	NO.	
	DRWN:	
	CH'K:	
	APPR:	
03	NO.	
	DRWN:	
	CH'K:	
	APPR:	
02	NO.	
	DRWN:	
	CH'K:	
	APPR:	
A	REVISED 01 NO. J2004-2769 DRWN: H.SHIMABUKURO '04/3/1 CH'K: K.TOJO '04/3/1 APPR: H. Sasao '04/3/1	
0	RELEASED 00 NO. J2004-1818 DRWN: H.SHIMABUKURO '04/01/07 CH'K: K.TOJO '04/01/07 APPR: H. Sasao '04/01/07	

MATERIAL 材料: 注記参照 SEE NOTES

FINISH 仕上げ: #

WIRE RANGE 適用電線範囲: #

INS. RANGE 被覆外径: #

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差

10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE #

DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY

SHT REV

REVISE ON CAD ONLY

DRAWN BY & DATE: H.SHIMABUKURO '04/01/07

CHECKED BY & DATE: K.TOJO '04/01/07

APPROVED BY & DATE: H. Sasao '04/01/07

TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF. For SMT. Embstp pkg -LEAD FREE-

molex MOLEX INCORPORATED

CAD FILENAME: SD-52559-028.S04

MATERIAL NO.: 52559-**72


DRAWING NO.: SD-52559-028


SHEET NO.: 4 OF 4


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.


SIZE B

EN-02J(097) MXJ-54

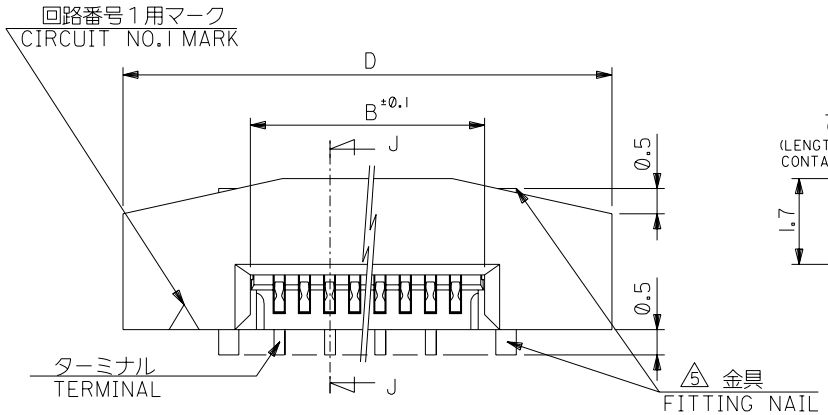

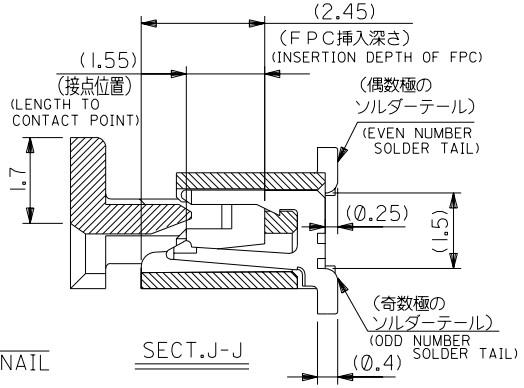

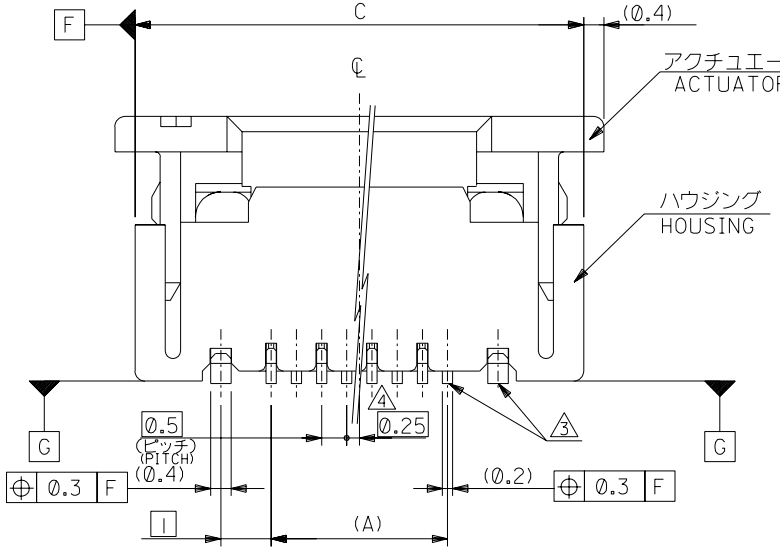

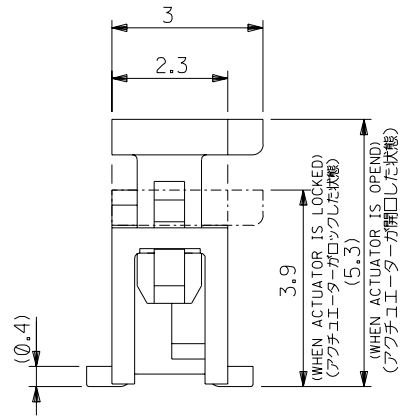

注記 NOTES

1. 使用材料：MATERIAL
   - ハウジング HOUSING：46NYLON UL94V-0
   - アクチュエータ ACTUATOR：PPS UL94V-0
   - ターミナル TERMINAL：リン青銅、銅下地半田メッキ（t＝0．2）PHOS-BRO.TIN-LEAD(9:1) 3～5 MICRON METER OVER COPPER 1～2.5 MICRON METER PLATED
   - 金具 FITTING NAIL：リン青銅、銅下地半田メッキ（t＝0．4）PHOS-BRO.TIN-LEAD(9:1) 3～5 MICRON METER OVER COPPER 1～2.5 MICRON METER PLATED
2. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
   IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52559-••17 SHOULD BE LOCKED.
3. ソルダーテール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面 G に対し上方向 0.05 MAX. ，下方向 0.15 MAX. とする。
   MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM G UPPER DIRECTION: 0.05 MAX. , LOWER DIRECTION: 0.15 MAX.
4. 偶数極に適用。
   APPLY FOR EVEN CIRCUIT.
5. パターンはくり止め用金具。
   FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.
6. R0．3は、FPCの導体部にかからないこと。
   R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.

DO NOT SCALE DRAWING	4 NO. DRWN: CH'K: APPR:	3 NO. DRWN: CH'K: APPR:	2 NO. DRWN: CH'K: APPR:	1 NO. DRWN: CH'K: APPR:	0 NO. J2003-2624 03/04/17 DRWN: K.TOJO 03/04/17 CH'K: H. Sasao 03/04/17 APPR: H. Sasao 03/04/17	DESCRIPTION: REDRAWN	REV: L

MATERIAL 材料: 注記参照 SEE NOTES

FINISH 仕上げ: —

WIRE RANGE 適用電線範囲: —

INS. RANGE 被覆外径: —

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差

10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE: —　DESIGN UNITS: ☒mm ☐INCH　THIRD ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY

SHT / REV: REVISE ON CAD ONLY

DRAWN BY & DATE: K.TOJO '03/04/17

CHECKED BY & DATE: H. Sasao '03/04/17

APPROVED BY & DATE: H. Sasao '03/04/17

CAD FILENAME: SD-52559-044.S01

TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF.

molex MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: 52559-••17


DRAWING NO.: SD-52559-044

SHEET NO.: 1 OF 2


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

SIZE: B


DWG. NO. SD-52559-044

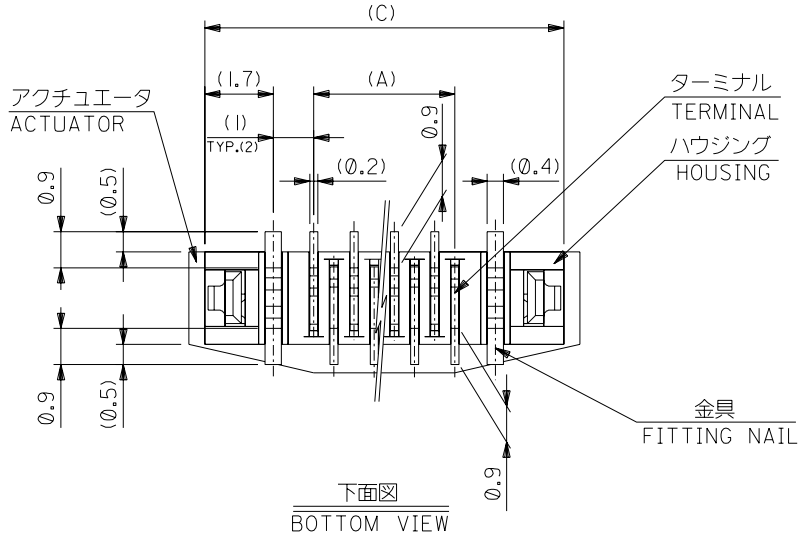


下面図
BOTTOM VIEW

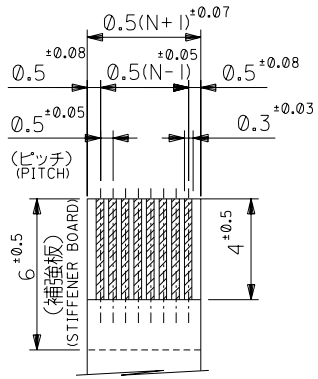

適合ＦＦＣ推奨寸法
APPLICABLE FFC
RECOMMENDED DIMENSION.
(仕上がり厚さ：$0.3^{\pm0.05}$)
(THICKNESS:$0.3^{\pm0.05}$)

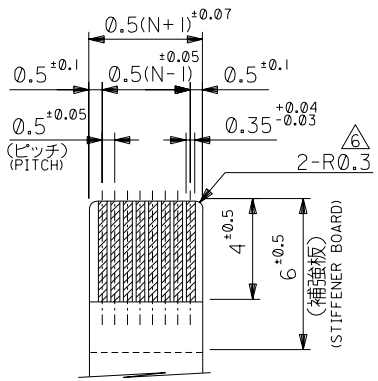

適合ＦＰＣ推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.
(仕上がり厚さ：$0.3^{\pm0.05}$)
(THICKNESS:$0.3^{\pm0.05}$)

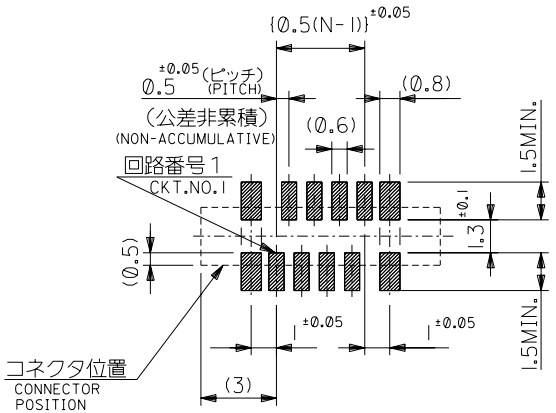

参考基板レイアウト
（マウント面）
RECOMMENDED P.C.BOARD
PATTERN DIMENSION (REF.)
(MOUNTING SIDE)

25.7	24.9	20.65	19.5	52559-4017	40
25.2	24.4	20.15	19.0	-3917	39
24.7	23.9	19.65	18.5	-3817	38
24.2	23.4	19.15	18.0	-3717	37
23.7	22.9	18.65	17.5	-3617	36
23.2	22.4	18.15	17.0	-3517	35
22.7	21.9	17.65	16.5	-3417	34
22.2	21.4	17.15	16.0	-3317	33
21.7	20.9	16.65	15.5	-3217	32
21.2	20.4	16.15	15.0	-3117	31
20.7	19.9	15.65	14.5	-3017	30
20.2	19.4	15.15	14.0	-2917	29
19.7	18.9	14.65	13.5	-2817	28
19.2	18.4	14.15	13.0	-2717	27
18.7	17.9	13.65	12.5	-2617	26
18.2	17.4	13.15	12.0	-2517	25
17.7	16.9	12.65	11.5	-2417	24
17.2	16.4	12.15	11.0	-2317	23
16.7	15.9	11.65	10.5	-2217	22
16.2	15.4	11.15	10.0	-2117	21
15.7	14.9	10.65	9.5	-2017	20
15.2	14.4	10.15	9.0	-1917	19
14.7	13.9	9.65	8.5	-1817	18
14.2	13.4	9.15	8.0	-1717	17
13.7	12.9	8.65	7.5	-1617	16
13.2	12.4	8.15	7.0	-1517	15
12.7	11.9	7.65	6.5	-1417	14
12.2	11.4	7.15	6.0	-1317	13
11.7	10.9	6.65	5.5	-1217	12
11.2	10.4	6.15	5.0	-1117	11
10.7	9.9	5.65	4.5	-1017	10
10.2	9.4	5.15	4.0	-0917	9
9.7	8.9	4.65	3.5	-0817	8
9.2	8.4	4.15	3.0	-0717	7
8.7	7.9	3.65	2.5	52559-0617	6
D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

DO NOT SCALE DRAWING

改訂NO. DRWN: CH'K: APPR:	改訂NO. DRWN: CH'K: APPR:	改訂NO. DRWN: CH'K: APPR:	改訂NO. DRWN: CH'K: APPR:	改訂NO. J2003-2624 03/04/17 DRWN: K.TOJO 03/04/17 CH'K: H. Sasao 03/04/17 APPR: H. Sasao 03/04/17	REDRAWN

DESCRIPTION

REV

MATERIAL 材料	注記参照 SEE NOTES	
FINISH 仕上げ	—#	
WIRE RANGE 適用電線範囲	—#	
INS. RANGE 被覆外径	—#	

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	
10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE —# | DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH | THIRD ANGLE PROJECTION | DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY | SHT REV | REVISE ON CAD ONLY

DRAWN BY & DATE K.TOJO '03/04/17
CHECKED BY & DATE H. Sasao '03/04/17
APPROVED BY & DATE H. Sasao '03/04/17
CAD FILENAME SD-52559-044.S02

TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF.

molex MOLEX INCORPORATED


MATERIAL NO. 52559-**17 | DRAWING NO. SD-52559-044 | SHEET NO. 2 OF 2


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.


SIZE B


SD-52559-044.S02

EN-02J(097) MXJ-54

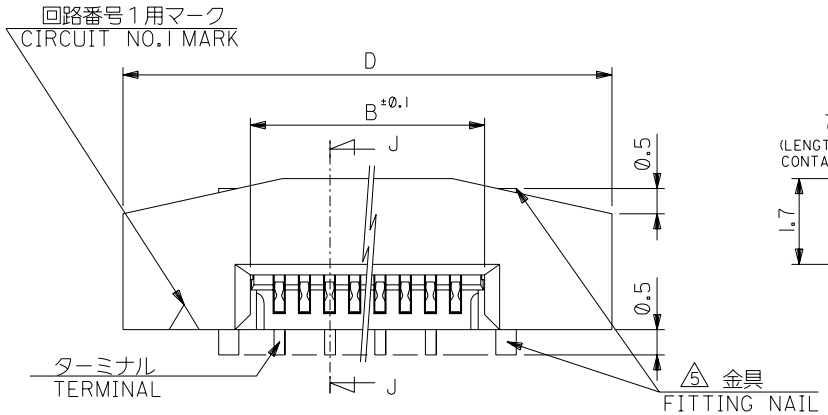

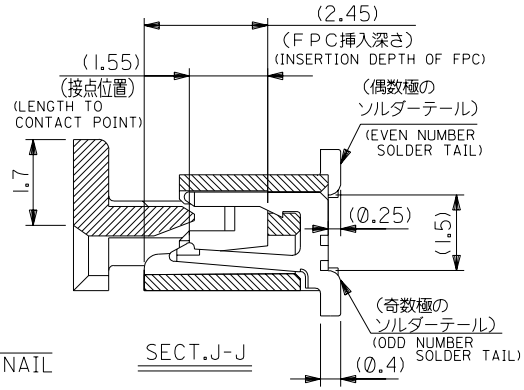

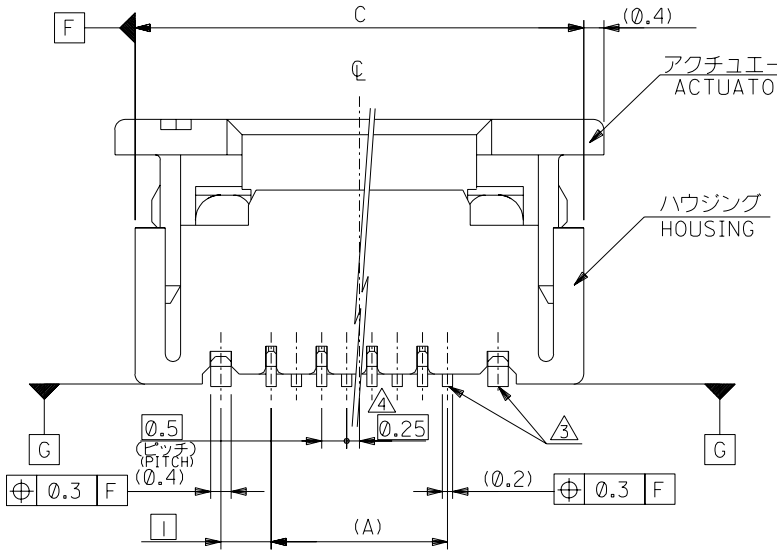

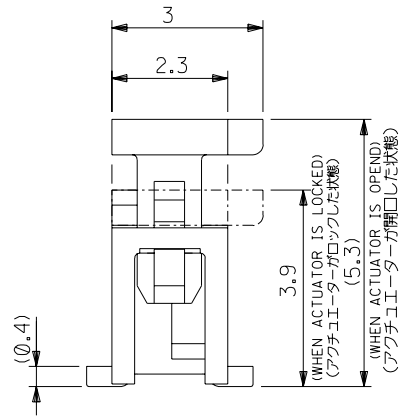

注記 NOTES

1. 使用材料：MATERIAL

ハウジング HOUSING	:46NYLON UL94V-0	
アクチュエータ ACTUATOR	:PPS UL94V-0	
ターミナル TERMINAL	:リン青銅（t＝0．2）	PHOS-BRO
	:錫ビスマスメッキ　1．0マイクロメートル以上	TIN-BISMUTH 1.0 MICROMETER MINIMUM
	:ニッケル下地　1．0マイクロメートル以上	NICKEL(UNDER PLATING) 1.0 MICROMETER MINIMUM
金具 FITTING NAIL	:リン青銅（t＝0．4）	PHOS-BRO
	:錫メッキ　1．0マイクロメートル以上	TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
	:ニッケル下地　1．0マイクロメートル以上	NICKEL(UNDER PLATING) 1.0 MICROMETER MINIMUM

2. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52559-**19 SHOULD BE LOCKED.
3. ソルダーテール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、基準面 G に対し上方向 0.05 MAX. ，下方向 0.15 MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM G UPPER DIRECTION: 0.05 MAX. , LOWER DIRECTION: 0.15 MAX.
4. 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.
5. パターンはくり止め用金具。
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.
6. R0．3は、ＦＰＣの導体部にかからないこと。
R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.
7. 本製品は　５２５５９－＊＊１７　の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52559-**17

MODEL NO. 52559-**19

DO NOT SCALE DRAWING

4 NO. DRWN: CH'K: APPR:	3 NO. DRWN: CH'K: APPR:	2 NO. DRWN: CH'K: APPR:	1 NO. J2004-3551 DRWN: H.KAWABATA '04/04/05 CH'K: K.TOJO '04/04/05 APPR: H.Sasao '04/04/05	0 NO. J2004-1818 DRWN: H.SHIMABUKURO '04/01/07 CH'K: K.TOJO '04/01/07 APPR: H.Sasao '04/01/07	REV DESCRIPTION
			A	0	

MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES
FINISH 仕上げ —
WIRE RANGE 適用電線範囲 —
INS. RANGE 被覆外径 —

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差

10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE —　DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH　THIRD ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY　SHT　REV　REVISE ON CAD ONLY

DRAWN BY & DATE H.SHIMABUKURO '04/01/07
CHECKED BY & DATE K.TOJO '04/01/07
APPROVED BY & DATE H.Sasao '04/01/07
CAD FILENAME SD-52559-045.S01

TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF. -LEAD FREE-


molex MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO. SEE CHART　DRAWING NO. SD-52559-045　SHEET NO. 1 OF 2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.


SIZE B

DWG. NO. SD-52559-045

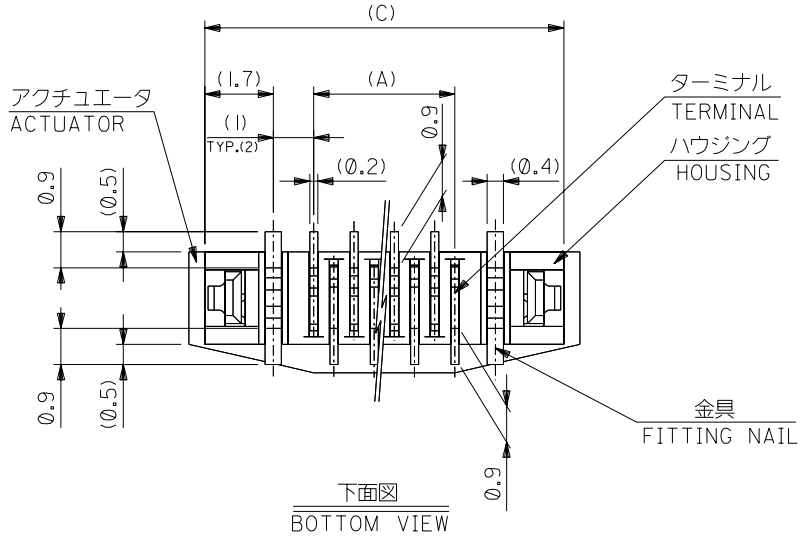


FPCについて：
打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。


ABOUT FPC :
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THRMOSETTING BONDING AGENT

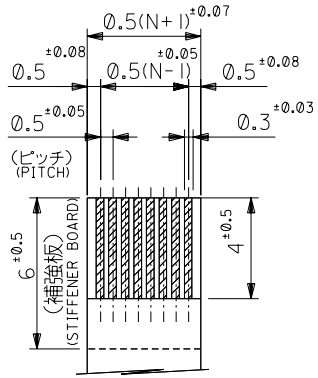

適合FFC推奨寸法
APPLICABLE FFC
RECOMMENDED DIMENSION.
(仕上がり厚さ：0.3±0.05)
(THICKNESS:0.3±0.05)

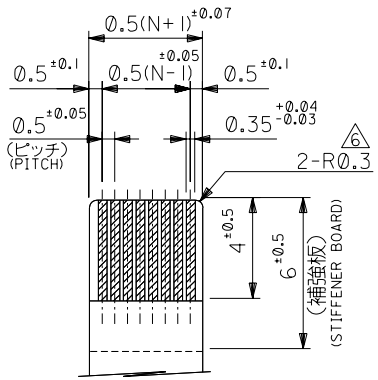

適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.
(仕上がり厚さ：0.3±0.05)
(THICKNESS:0.3±0.05)

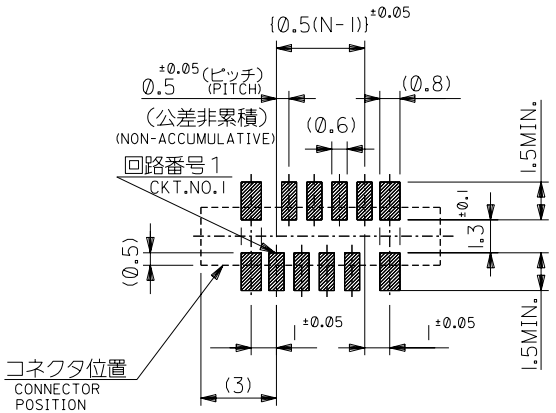

参考基板レイアウト
(マウント面)
RECOMMENDED P.C.BOARD
PATTERN DIMENSION (REF.)
(MOUNTING SIDE)

25.7	24.9	20.65	19.5	52559-4019	40
23.7	22.9	18.65	17.5	-3619	36
22.2	21.4	17.15	16.0	-3319	33
21.7	20.9	16.65	15.5	-3219	32
21.2	20.4	16.15	15.0	-3119	31
20.7	19.9	15.65	14.5	-3019	30
20.2	19.4	15.15	14.0	-2919	29
19.7	18.9	14.65	13.5	-2819	28
19.2	18.4	14.15	13.0	-2719	27
18.7	17.9	13.65	12.5	-2619	26
18.2	17.4	13.15	12.0	-2519	25
17.7	16.9	12.65	11.5	-2419	24
17.2	16.4	12.15	11.0	-2319	23
16.7	15.9	11.65	10.5	-2219	22
16.2	15.4	11.15	10.0	-2119	21
15.7	14.9	10.65	9.5	-2019	20
15.2	14.4	10.15	9.0	-1919	19
14.7	13.9	9.65	8.5	-1819	18
14.2	13.4	9.15	8.0	-1719	17
13.7	12.9	8.65	7.5	-1619	16
13.2	12.4	8.15	7.0	-1519	15
12.7	11.9	7.65	6.5	-1419	14
12.2	11.4	7.15	6.0	-1319	13
11.7	10.9	6.65	5.5	-1219	12
11.2	10.4	6.15	5.0	-1119	11
10.7	9.9	5.65	4.5	-1019	10
10.2	9.4	5.15	4.0	-0919	9
9.7	8.9	4.65	3.5	-0819	8
8.7	7.9	3.65	2.5	52559-0619	6
D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

MODEL NO. 52559-**19

DO NOT SCALE DRAWING

作図NO. DRWN: CH'K: APPR:	作図NO. DRWN: CH'K: APPR:	作図NO. DRWN: CH'K: APPR:	REVISED 作図NO. J2004-3551 DRWN: H.KAWABATA '04/04/05 CH'K: K.TOJO '04/04/05 APPR: H. Sakao '04/04/05	RELEASED 作図NO. J2004-1818 DRWN: H.SHIMABUKURO '04/01/07 CH'K: K.TOJO '04/01/07 APPR: H. Sakao '04/01/07	DESCRIPTION
			A	0	REV

MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES

FINISH 仕上げ —#—

WIRE RANGE 適用電線範囲 —#—

INS. RANGE 被覆外径 —#—

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差

10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE —#— DESIGN UNITS ☒mm ☐INCH THIRD ANGLE PROJECTION

DIMENSIONS: ☐mm INCH ☐INCH mm ☒mm ONLY

SHT REV

REVISE ON CAD ONLY

DRAWN BY & DATE H.SHIMABUKURO '04/01/07

CHECKED BY & DATE K.TOJO '04/01/07

APPROVED BY & DATE H. Sakao '04/01/07

TITLE:
0.5 FPC Conn. Assy ZIF.
-LEAD FREE-

MOLEX INCORPORATED

CAD FILENAME SD-52559-045.S02

MATERIAL NO. SEE CHART

DRAWING NO. SD-52559-045

SHEET NO. 2 OF 2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

SIZE B

SD-52559-045.S02

EN-02J(097) MXJ-54

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

- View 0525593292 on WIN SOURCE
- Molex, LLC Information

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

- Global Sourcing Solution
- Obsolete Management
- Cost Control Management
- Shortage Management
- Alternative Solution
- Excess Inventory Management